




DC后倾离心风机 $\phi 310$ DC Backward Centrifugal Fans

材 质: 铝合金板材 Material: Sheet aluminium
防护等级: IP42 Type of protection: IP42
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级 Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
B3P310-DC092-009	①	[DC] 310	[rpm] 1770	[W] 175	[A] 0.56	[dB] 64	[°C] -25~+60

曲线 Curves

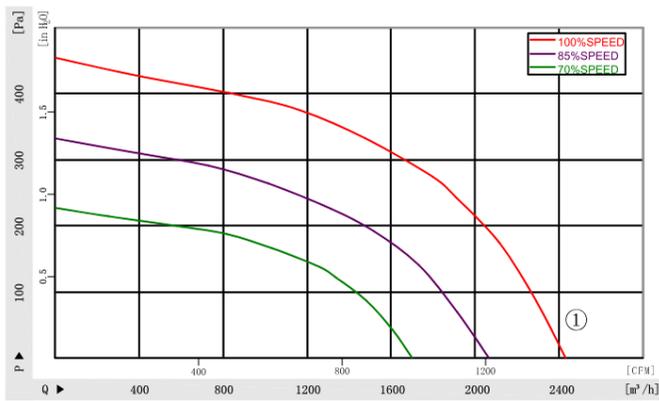

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC310V
GND	黑 BLACK	GND
Vcc	白 WHITE	DC15V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
TACH	蓝 BLUE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

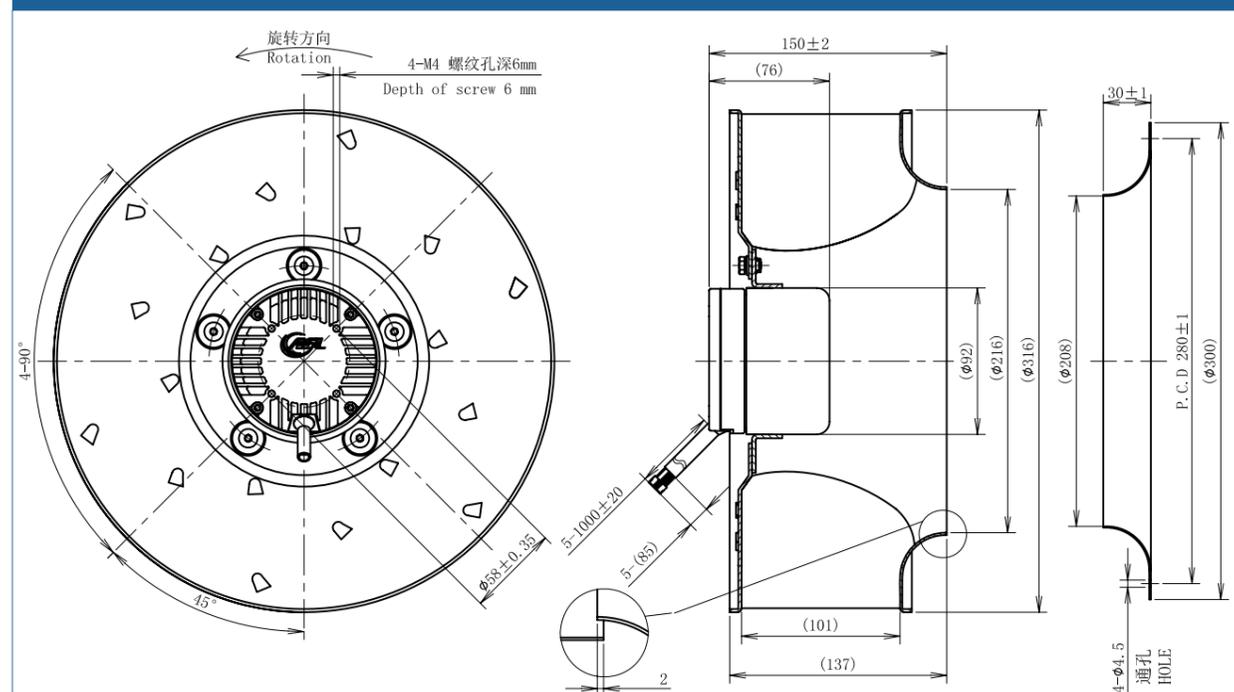


DC后倾离心风机 $\phi 133$ DC Backward Centrifugal Fans

材 质: PA66 Material: PA66
防护等级: IP42 Type of protection: IP42
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级 Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
B3P133-DC072-001	①	24	4500	55	2.2	68	-25~+60
B3P133-DC072-100		48	4500	55	1.1	68	-25~+60

曲线 Curves

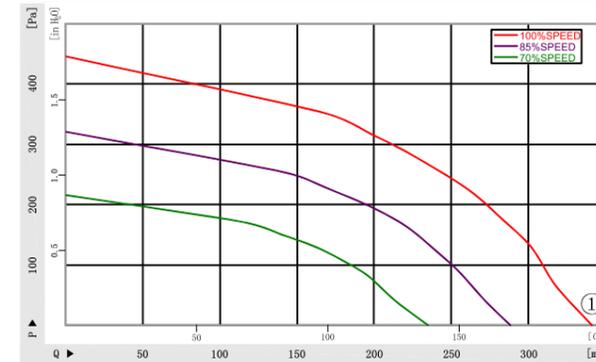

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

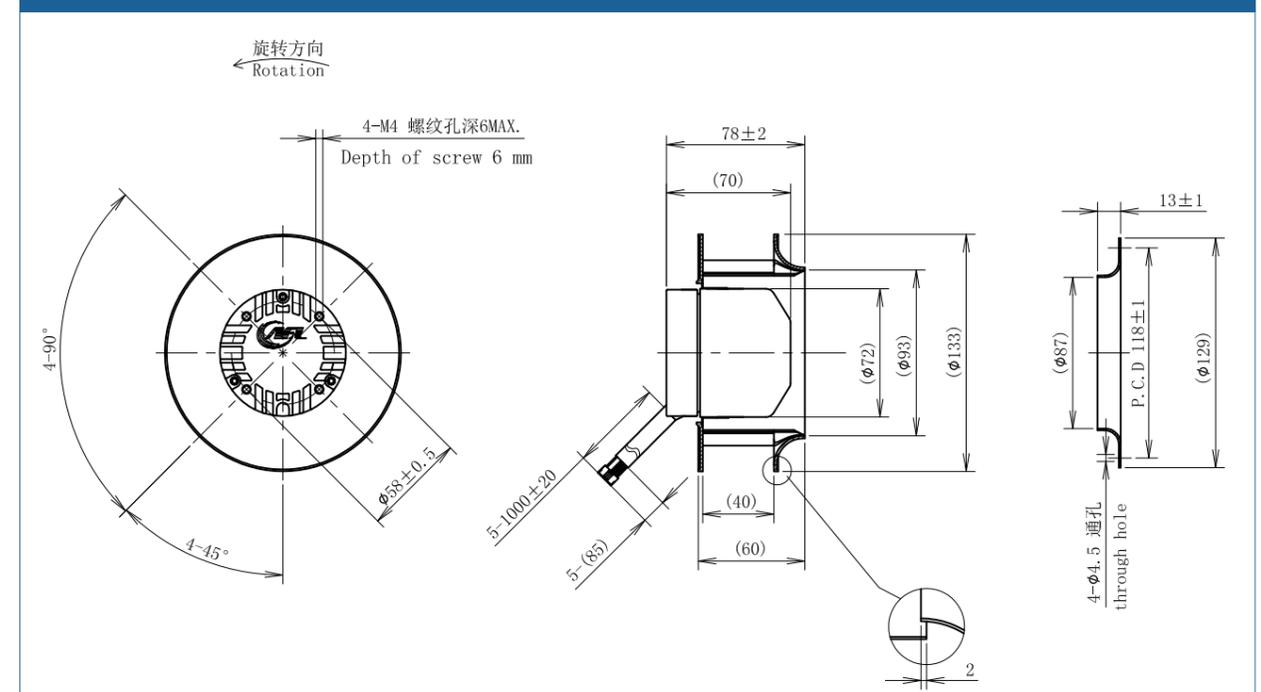




DC后倾离心风机 $\phi 155$ DC Backward Centrifugal Fans

材 质: PA66	Material: PA66
防护等级: IP42	Type of protection: IP42
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
B3P155-DC072-001	①	24	3000	30	1.25	63	-25~+60
B3P155-DC072-100		48	3000	30	0.625	63	-25~+60

曲线 Curves

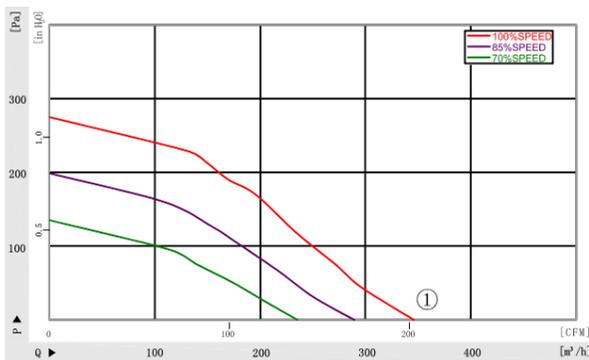

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

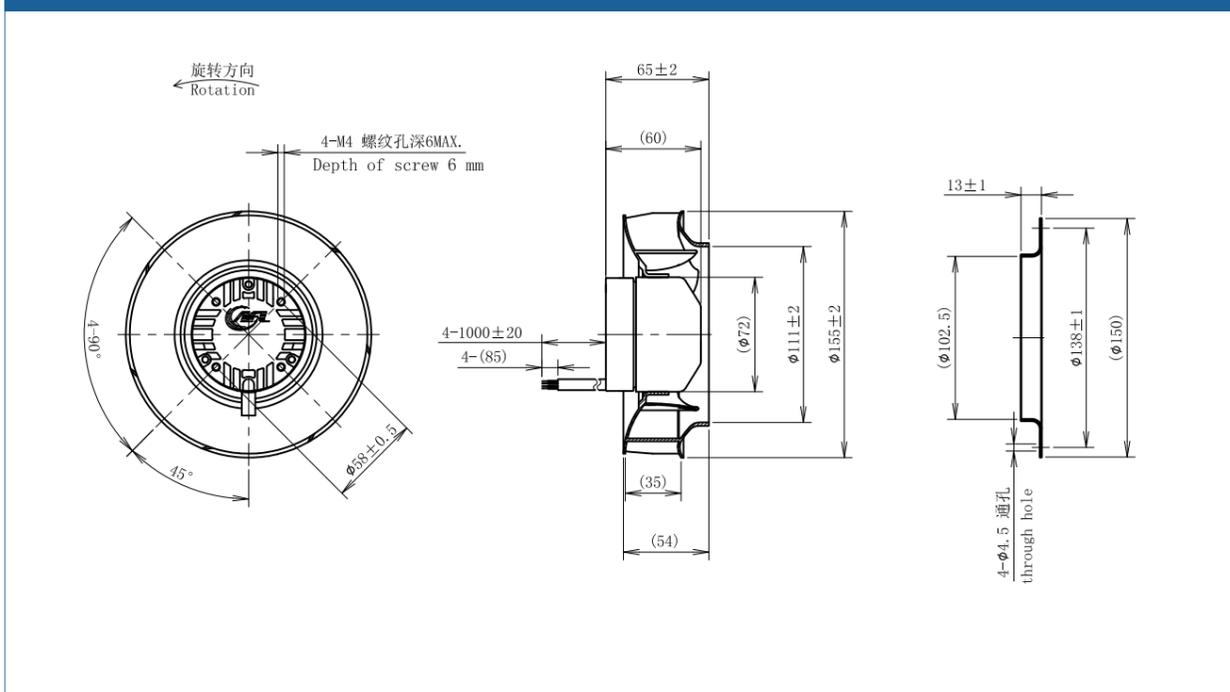


DC后倾离心风机 $\phi 175$ DC Backward Centrifugal Fans

材 质: PA66	Material: PA66
防护等级: IP42	Type of protection: IP42
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
B3P175-DC072-001	①	24	3100	50	2.08	65	-25~+60
B3P175-DC072-100		48	3100	50	1.04	65	-25~+60

曲线 Curves

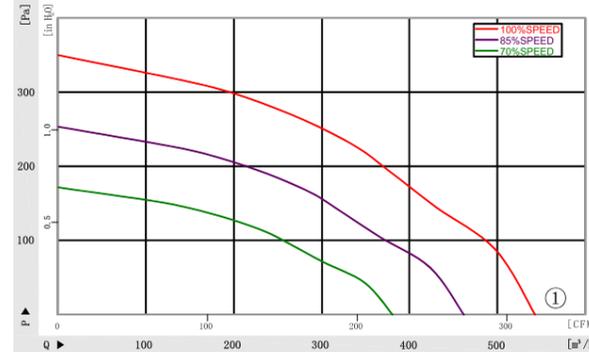

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

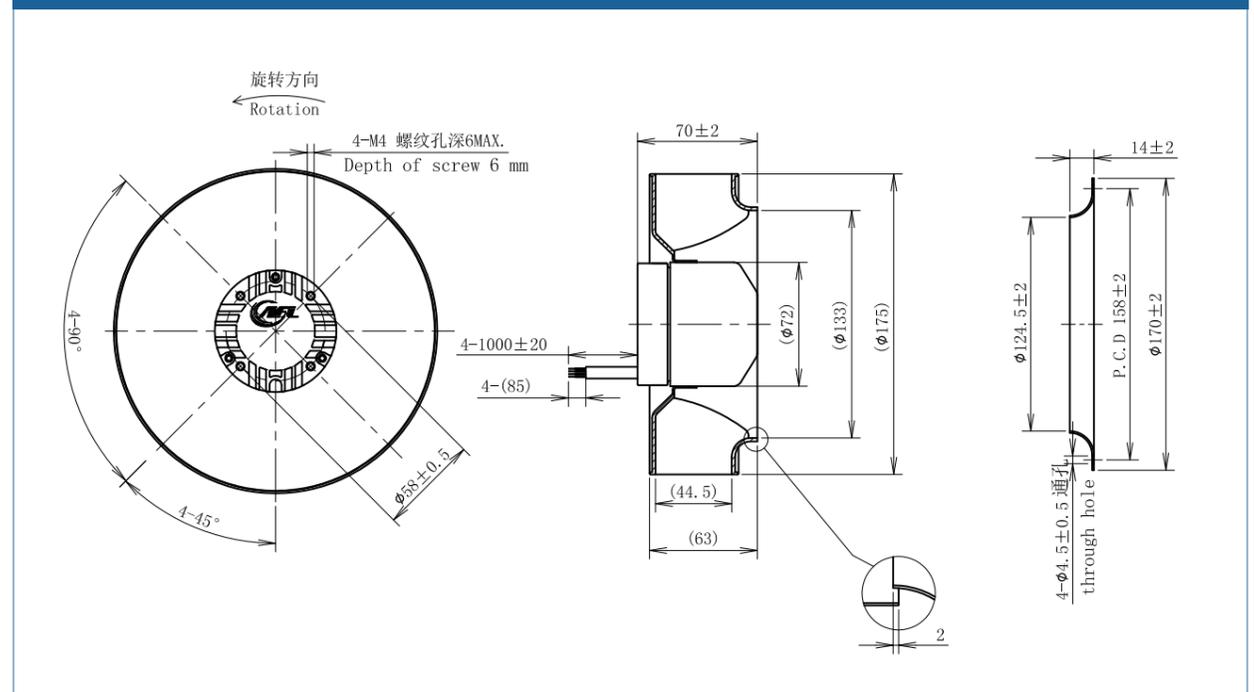



DC后倾离心风机 $\phi 190$


DC Backward Centrifugal Fans

材 质: PA66	Material: PA66
防护等级: IP42	Type of protection: IP42
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
B3P190-DC072-001	①	24	3500	65	2.7	65	-25~+60
B3P190-DC072-100		48	3100	65	1.35	65	-25~+60

曲线 Curves

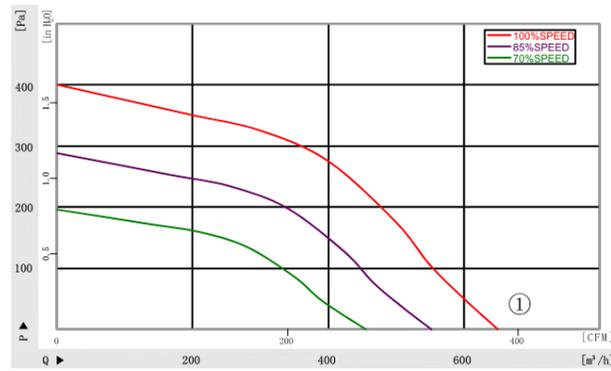

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

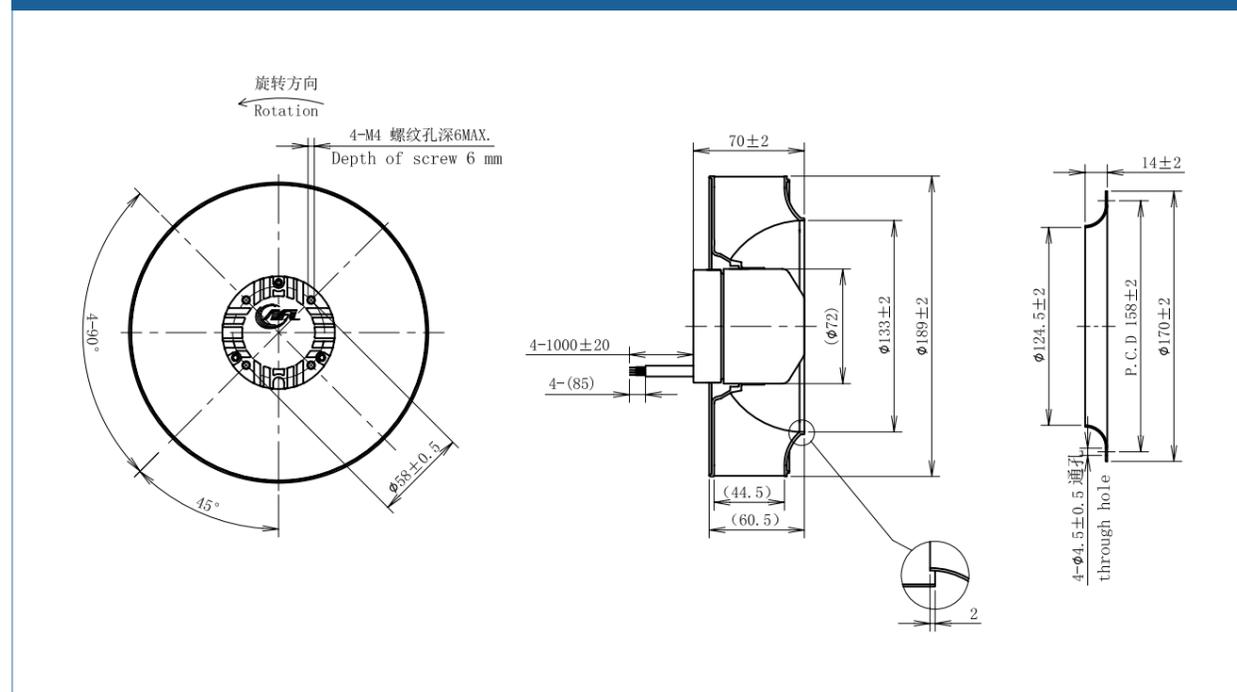

DC后倾离心风机 $\phi 220$


DC Backward Centrifugal Fans

材 质: PA66	Material: PA66
防护等级: IP42	Type of protection: IP42
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
B3P220-DC072-001	①	24	2300	45	1.88	65	-25~+60
B3P220-DC072-100		48	2300	45	0.94	65	-25~+60

曲线 Curves

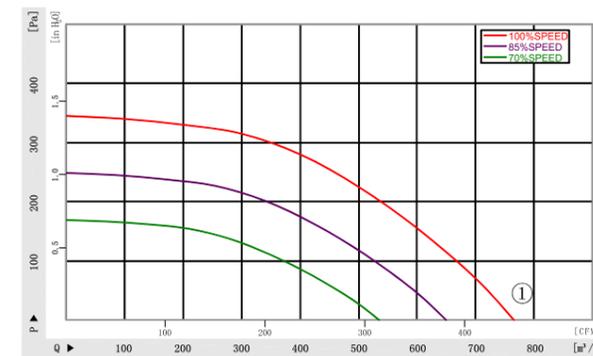

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

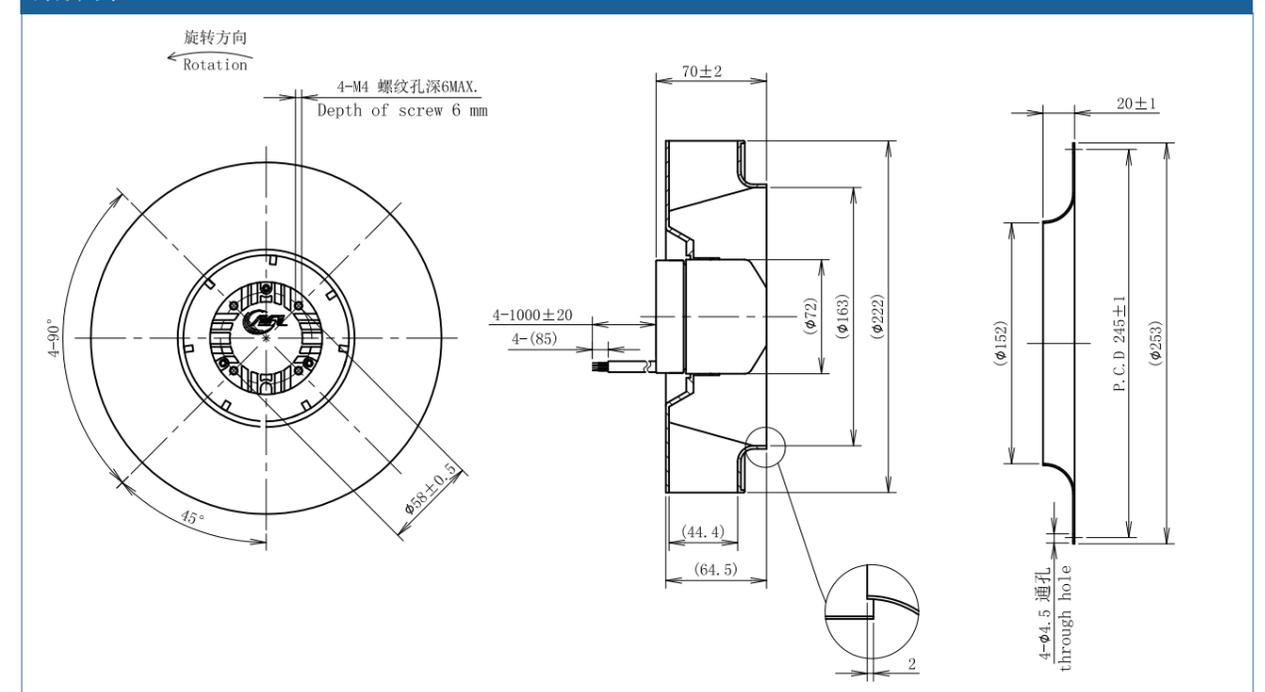




DC后倾离心风机 Ø225 DC Backward Centrifugal Fans

材 质: PA66	Material: PA66
防护等级: IP42	Type of protection: IP42
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
B3P225-DC072-001	①	24	2000	45	1.88	63	-25~+60
B3P225-DC072-100		48	2000	45	0.94	63	-25~+60

曲线 Curves

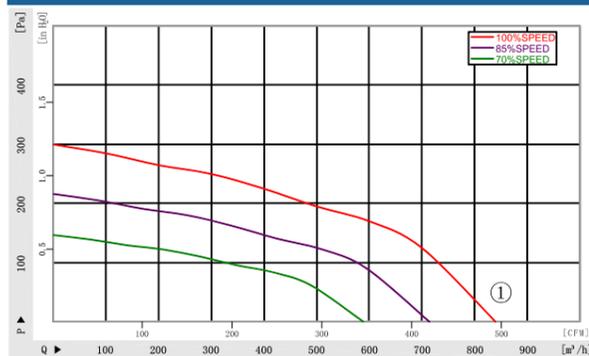

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

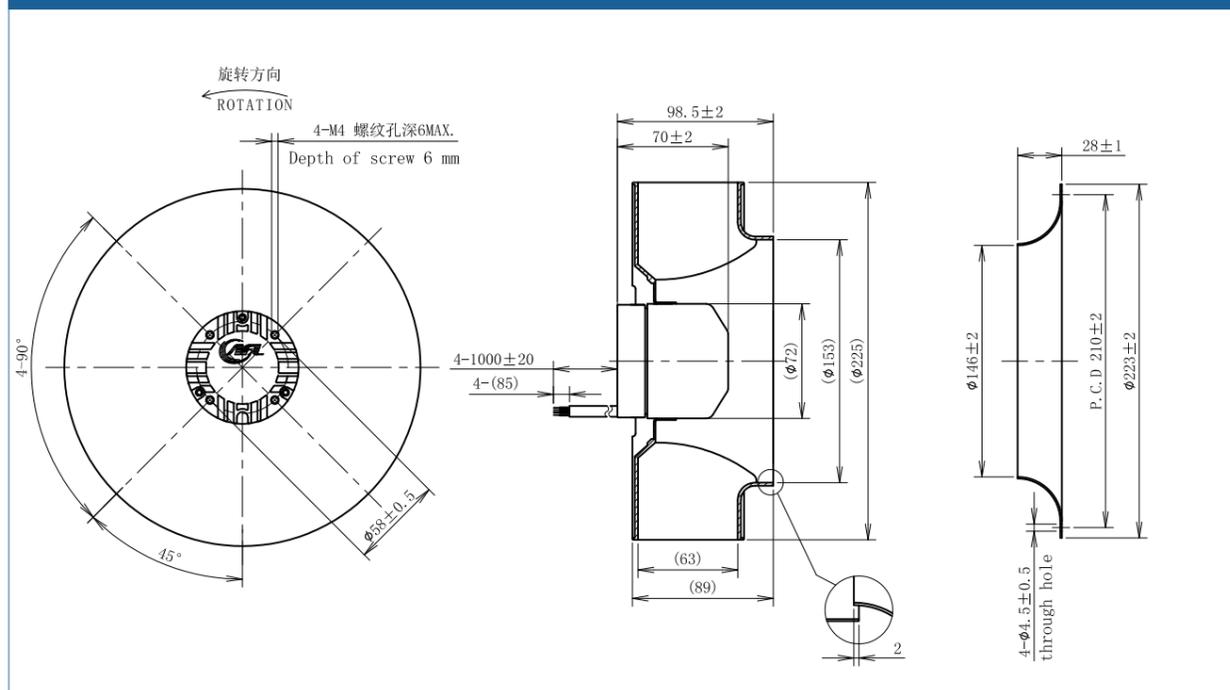


DC后倾离心风机 Ø250 DC Backward Centrifugal Fans

材 质: PA66	Material: PA66
防护等级: IP42	Type of protection: IP42
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
B3P250-DC072-001	①	24	2250	60	2.5	65	-25~+60
B3P250-DC072-100		48	2250	60	1.25	65	-25~+60

曲线 Curves

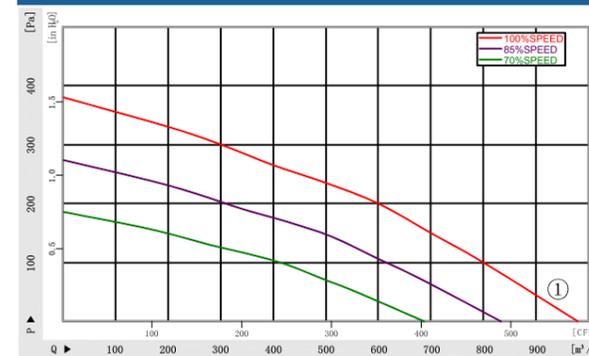

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

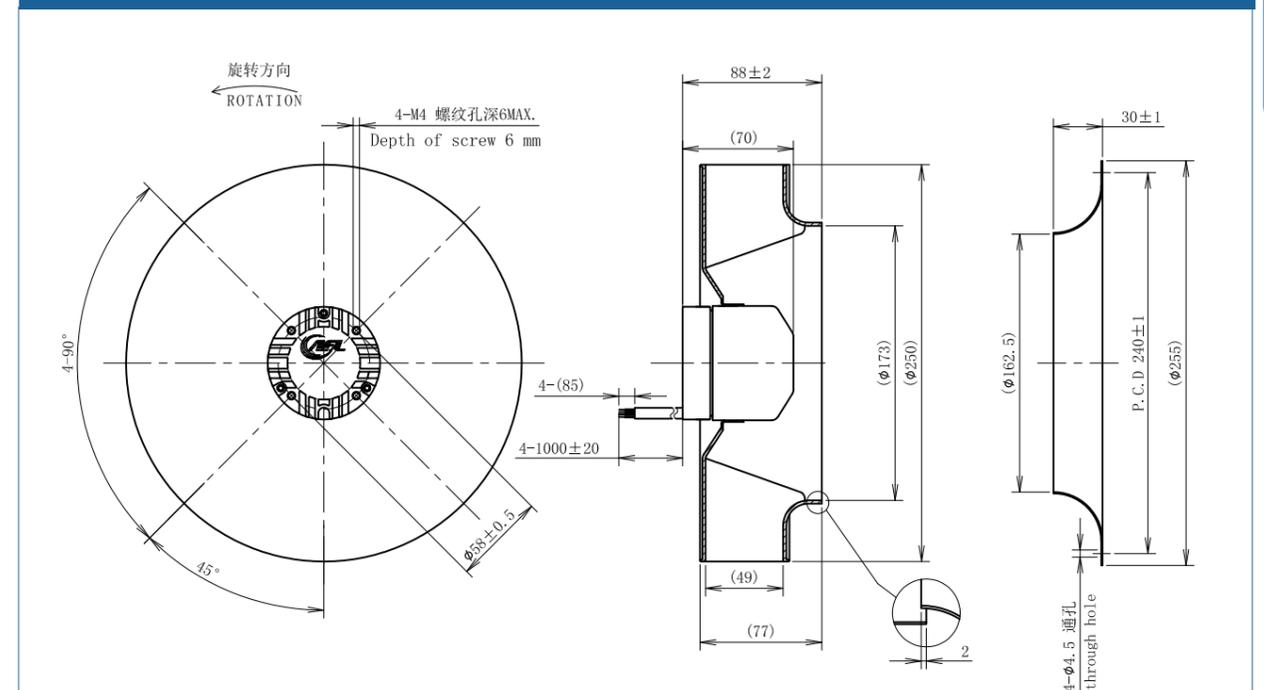



DC后倾离心风机 $\phi 220$ DC Backward Centrifugal Fans

材 质: PA66 Meterial: PA66
防护等级: IP42 Type of protection: IP42
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级 Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
B3P220-DC092-001	①	24	3100	100	4.18	68	-25~+60
B3P220-DC092-100		48	3100	100	2.09	68	-25~+60

曲线 Curves



信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

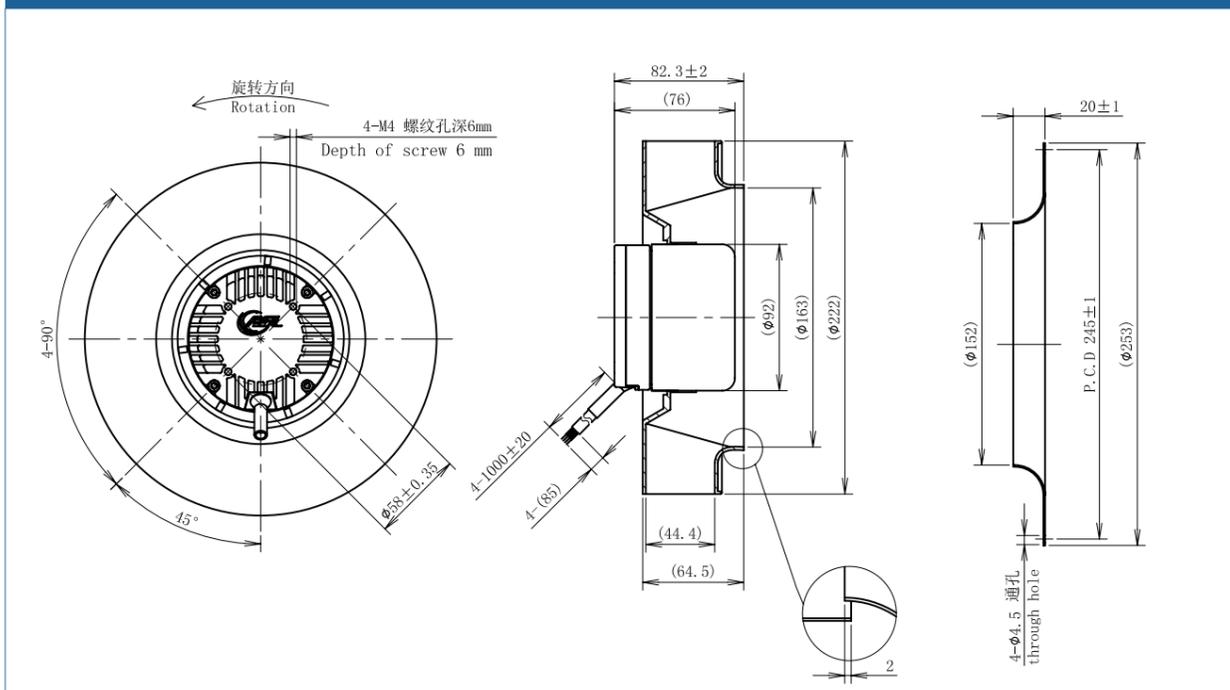


DC后倾离心风机 $\phi 225$ DC Backward Centrifugal Fans

材 质: PA66 Meterial: PA66
防护等级: IP42 Type of protection: IP42
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级 Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
B3P225-DC092-001	①	24	2700	100	4.18	67	-25~+60
B3P225-DC092-100		48	2700	100	2.09	67	-25~+60

曲线 Curves

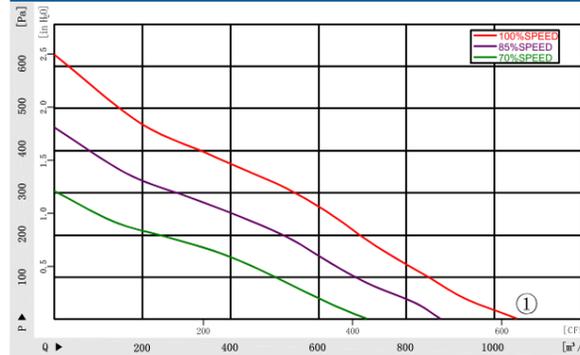

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

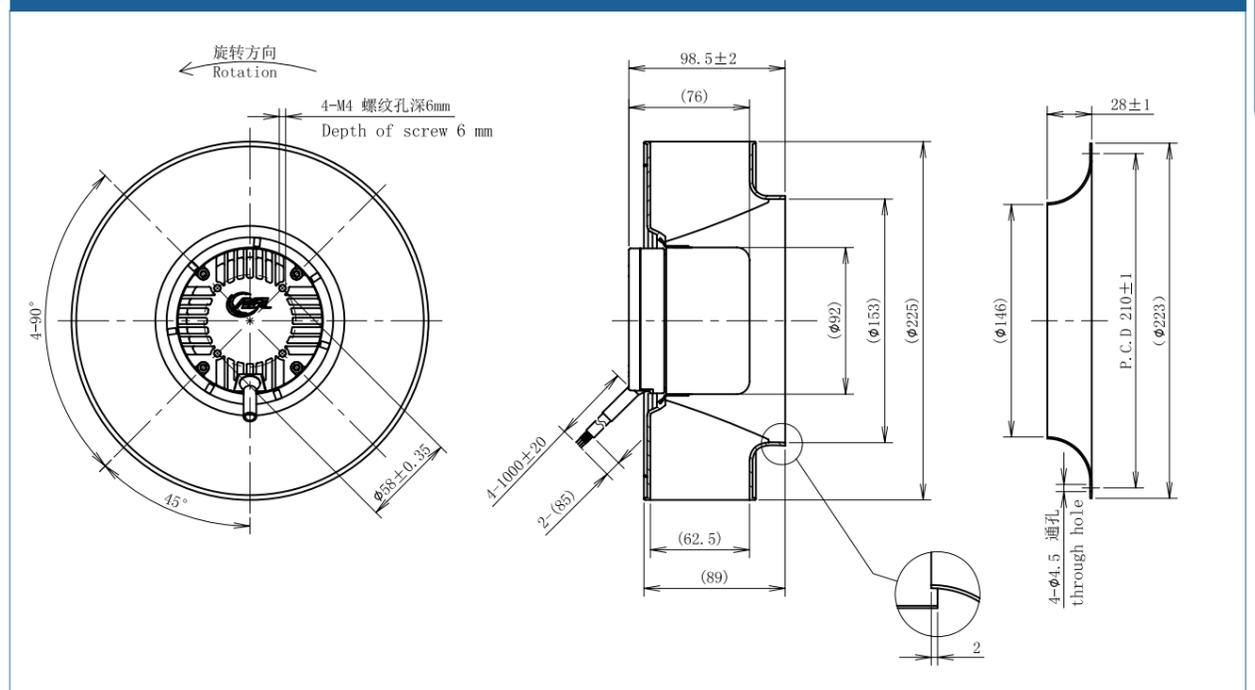




DC后倾离心风机 $\phi 250$ DC Backward Centrifugal Fans

材 质: PA66	Material: PA66
防护等级: IP42	Type of protection: IP42
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
B3P250-DC092-001	①	24	2700	95	4.0	67	-25~+60
B3P250-DC092-100		48	2700	95	2.0	67	-25~+60

曲线 Curves

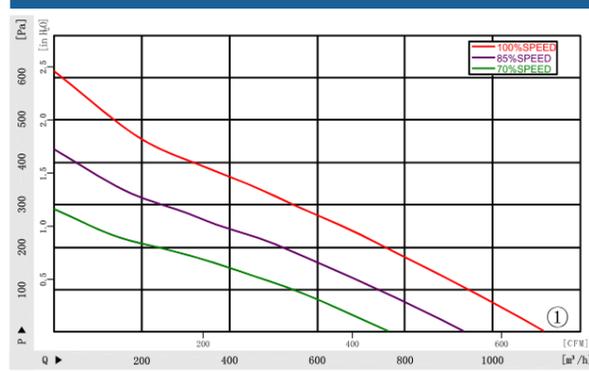

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

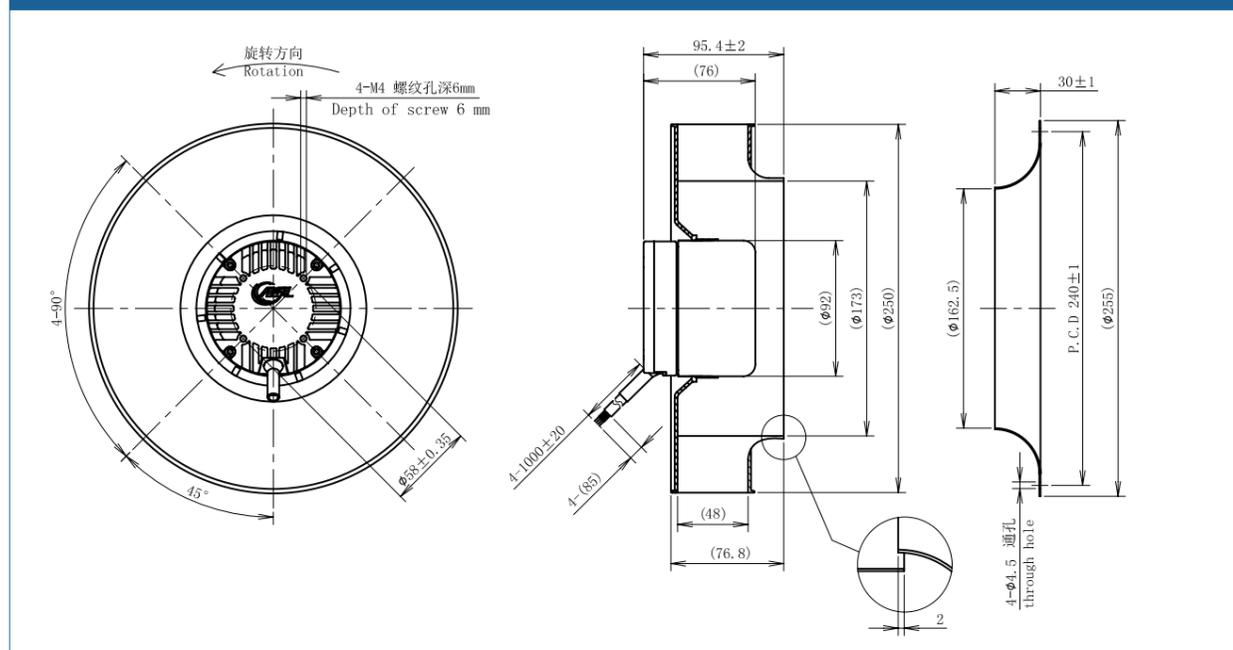


DC后倾离心风机 $\phi 250$ DC Backward Centrifugal Fans

材 质: 镀锌板材	Material: Galvanised sheet steel
防护等级: IP42	Type of protection: IP42
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
B3P250-DC092-014	①	24	2500	120	5.0	67	-25~+60
B3P250-DC092-013		48	2500	120	2.5	67	-25~+60


曲线 Curves

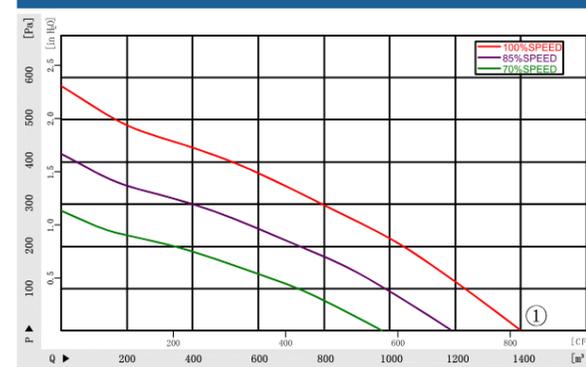

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

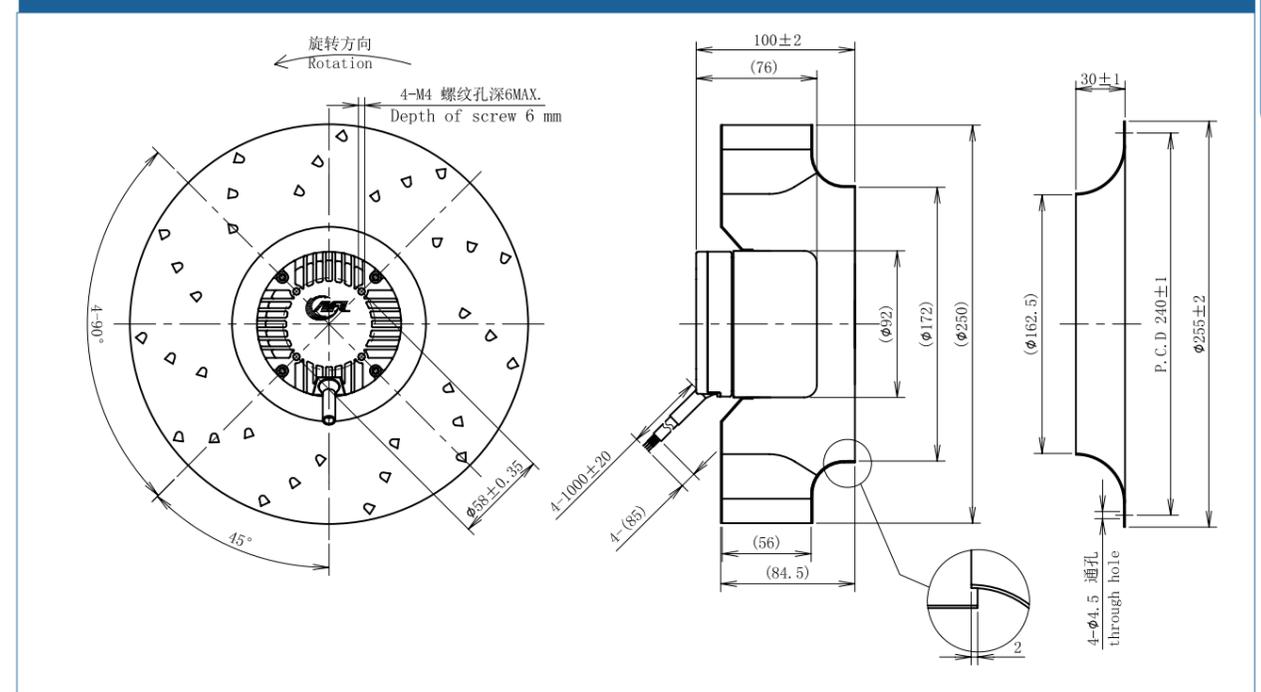




DC后倾离心风机 $\phi 280$ DC Backward Centrifugal Fans

材 质: 镀锌板材 Material: Galvanised sheet steel
防护等级: IP42 Type of protection: IP42
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级 Insulation class: B

技术参数 Specifications



型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
B3P280-DC092-003	①	24	2200	105	4.36	75	-25~+60
B3P280-DC092-002		48	2200	105	2.18	75	-25~+60

曲线 Curves

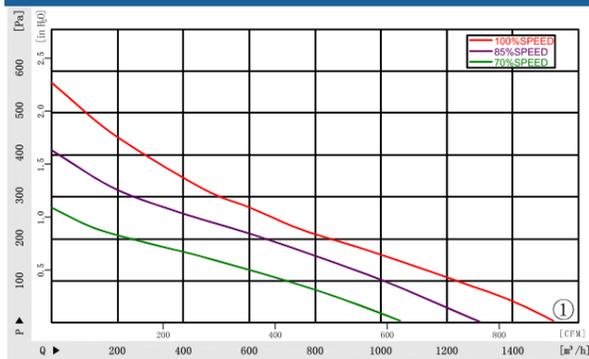

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

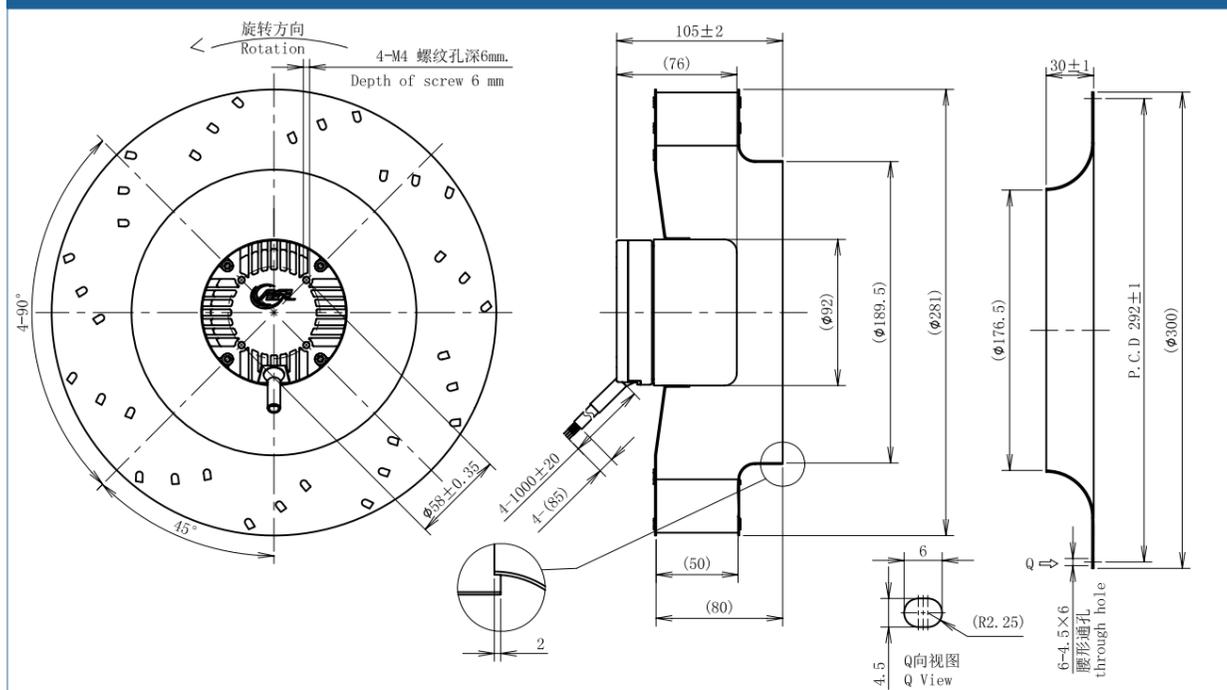


DC后倾离心风机 $\phi 280$ DC Backward Centrifugal Fans

材 质: 镀锌板材 Material: Galvanised sheet steel
防护等级: IP42 Type of protection: IP42
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级 Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
B3P280-DC092-001	①	24	1710	95	4.0	71	-25~+60
B3P280-DC092-100		48	1710	95	2.0	71	-25~+60

曲线 Curves

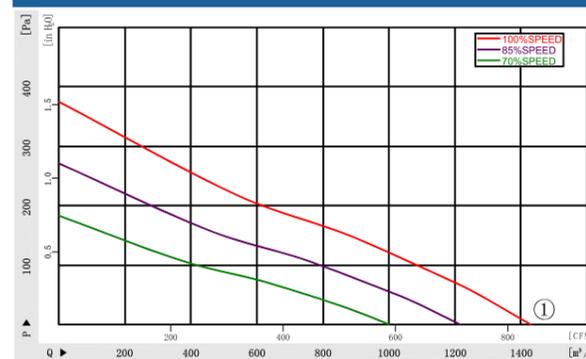

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

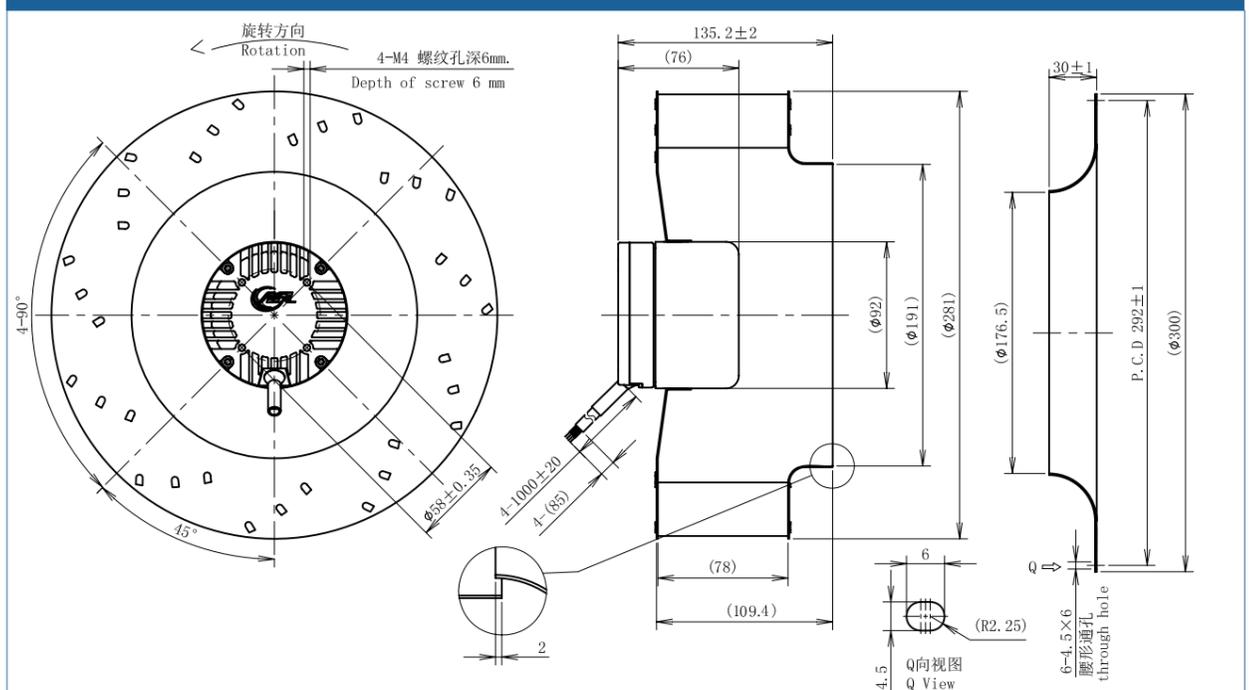



DC后倾离心风机 $\phi 310$

DC Backward Centrifugal Fans

材 质: 铝合金板材	Material: Sheet aluminium
防护等级: IP42	Type of protection: IP42
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
B3P310-DC092-005	①	24	1700	145	6.0	67	-25~+60
B3P310-DC092-004		48	1700	145	3.0	67	-25~+60

曲线 Curves



信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

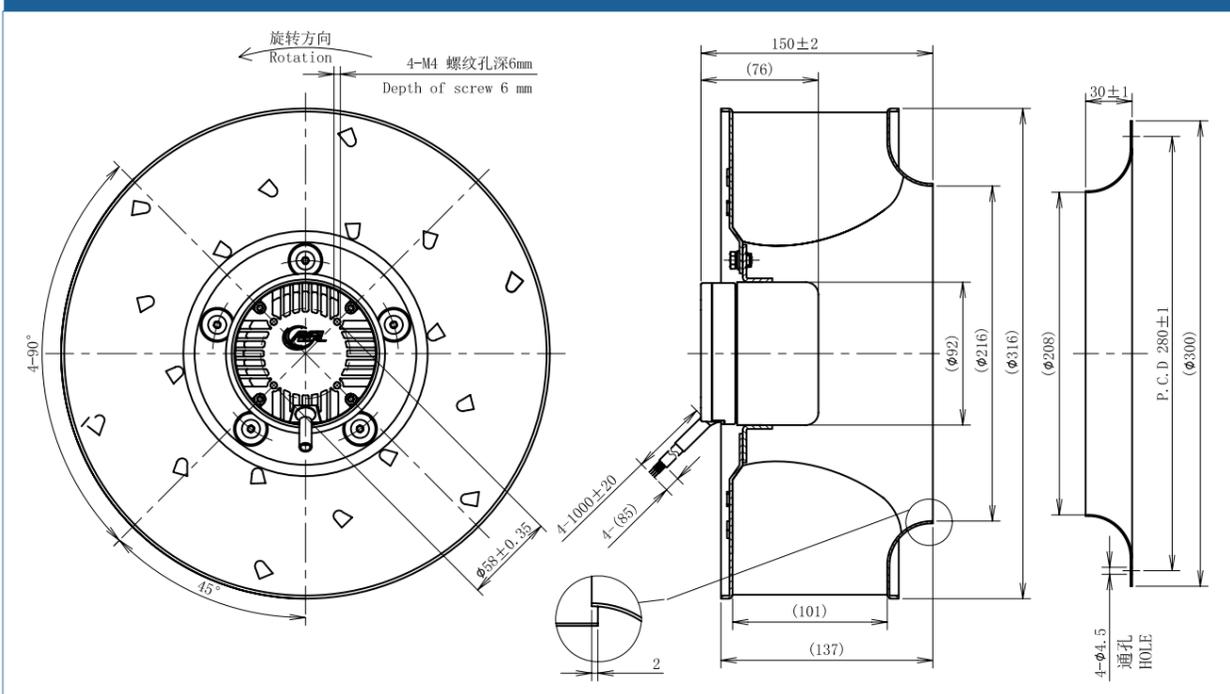

DC后倾离心风机 $\phi 310$


DC Backward Centrifugal Fans

材 质: 铝合金板材	Material: Sheet aluminium
防护等级: IP42	Type of protection: IP42
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
B3P310-DC102-100	①	48	2000	190	4.0	71	-25~+60

曲线 Curves

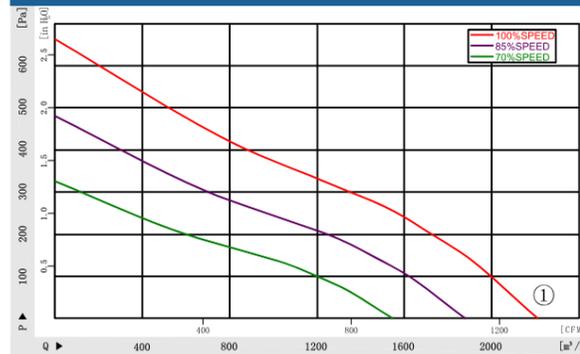

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

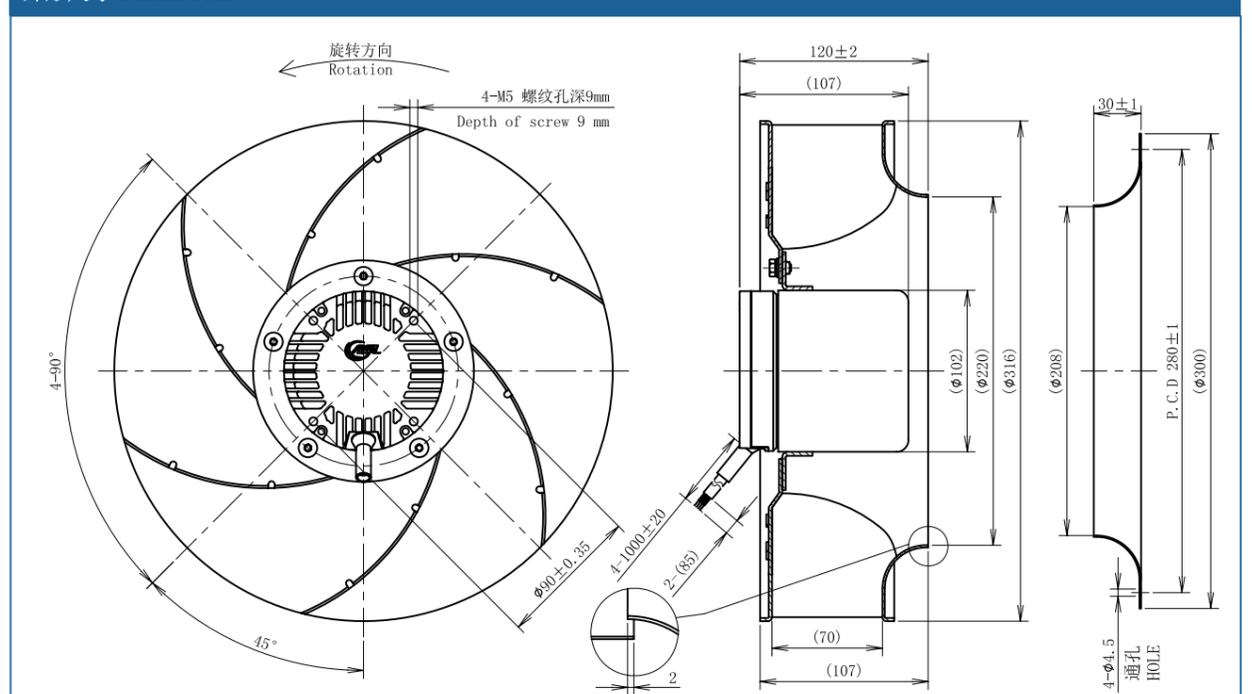




DC后倾离心风机 Ø310 DC Backward Curved Centrifugal Fans

材 质: 铝合金板材	Material: Sheet aluminium
防护等级: IP42	Type of protection: IP42
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
B3P310-DC102-001	①	[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
		48	1960	230	4.8	69	-25~+60

曲线 Curves

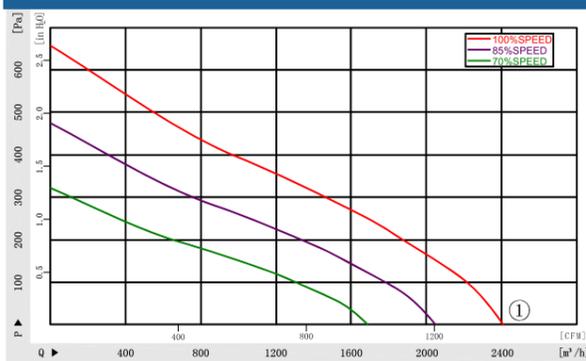

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

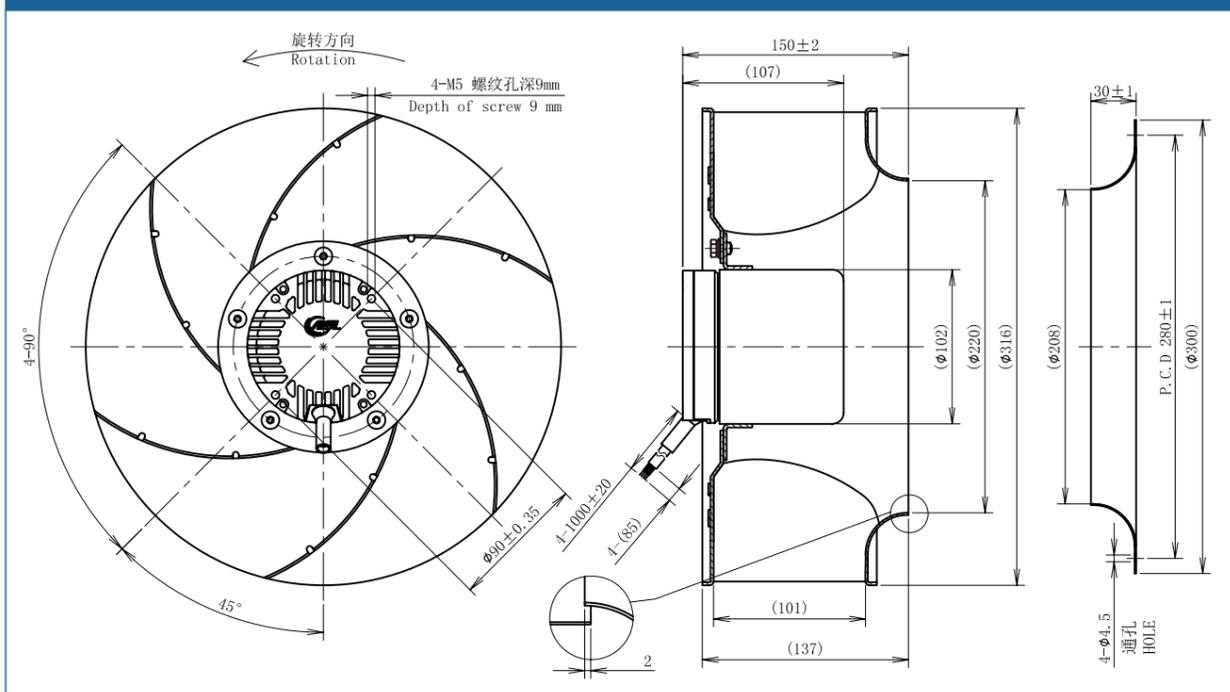


DC后倾离心风机 Ø355 DC Backward Curved Centrifugal Fans

材 质: 铝合金板材	Material: Sheet aluminium
防护等级: IP42	Type of protection: IP42
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
B3P355-DC102-100	①	[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
		48	1560	175	3.5	69	-25~+60

曲线 Curves

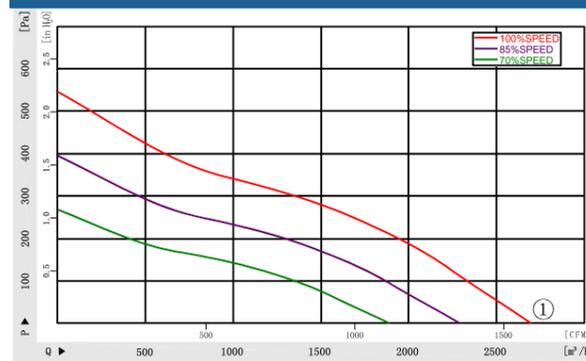

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

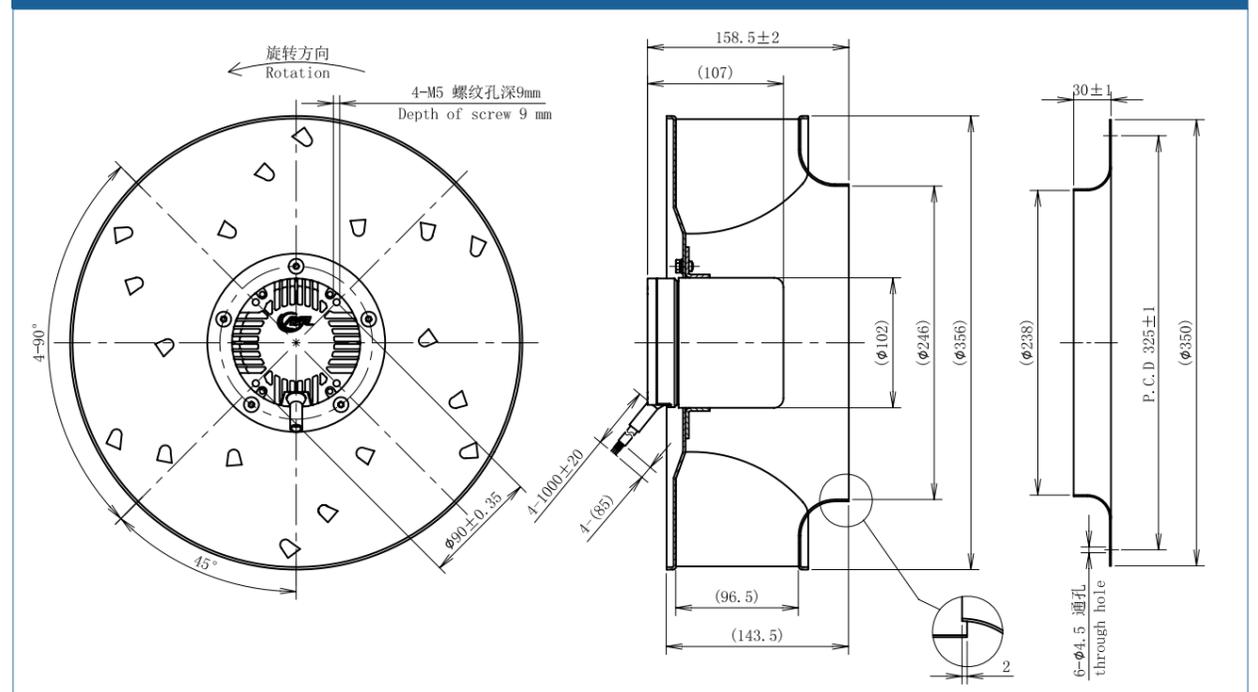




DC后倾离心风机 $\phi 355$ DC Backward Curved Centrifugal Fans

材 质: 铝合金板材	Material: Sheet aluminium
防护等级: IP42	Type of protection: IP42
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
B3P355-DC102-001	①	[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
		48	1410	165	3.5	66	-25~+60

曲线 Curves

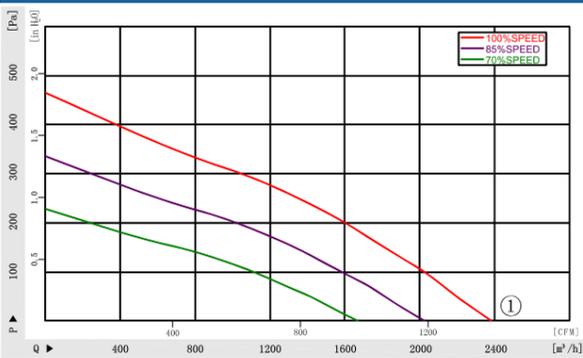

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

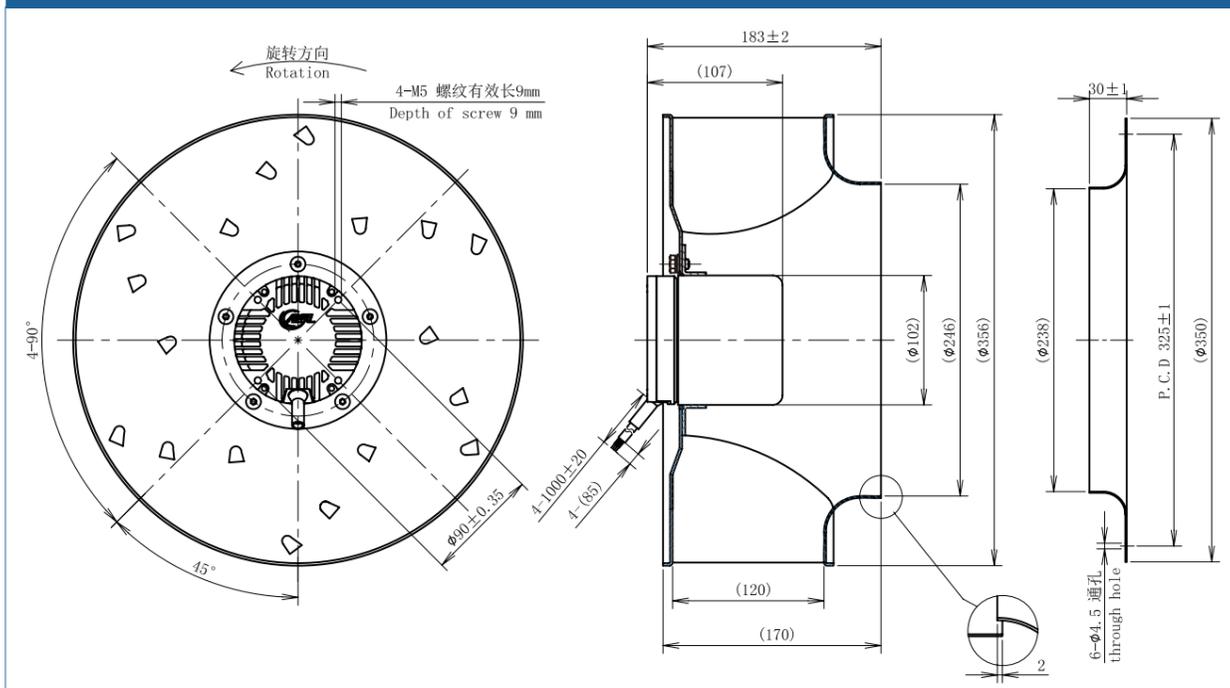


DC后倾离心风机 $\phi 400$ DC Backward Curved Centrifugal Fans

材 质: 铝合金板材	Material: Sheet aluminium
防护等级: IP42	Type of protection: IP42
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
B3P400-DC102-100	①	[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
		48	1430	190	4.2	65	-25~+60

曲线 Curves

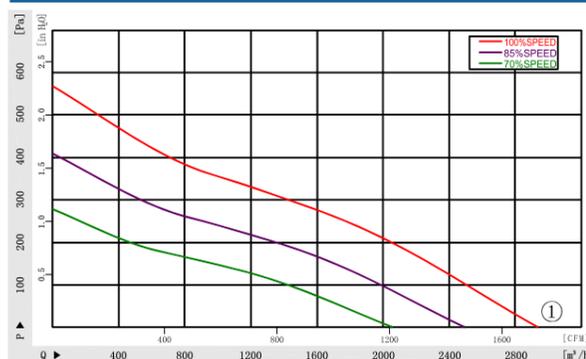

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

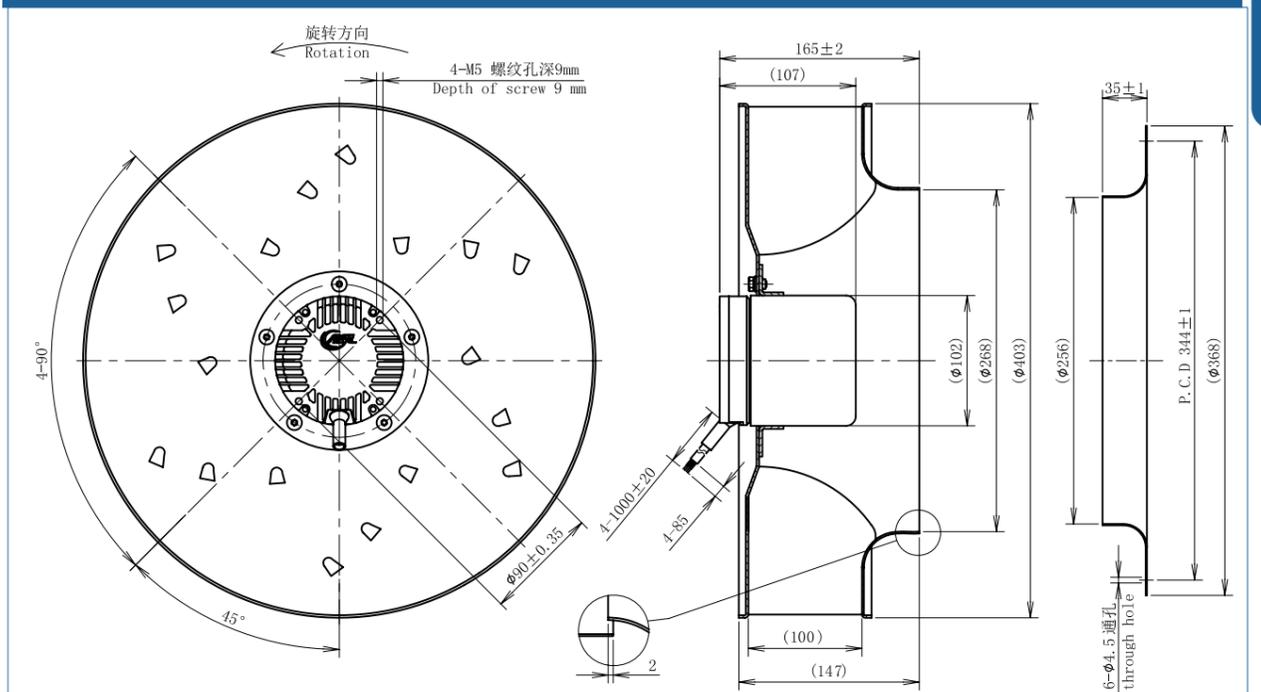




DC后倾离心风机 $\phi 400$ DC Backward Curved Centrifugal Fans

材 质: 铝合金板材 Material: Sheet aluminium
防护等级: IP42 Type of protection: IP42
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级 Insulation class: B

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
B3P400-DC102-001	①	[VDC]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
		48	1250	230	4.79	63	-25~+60

曲线 Curves

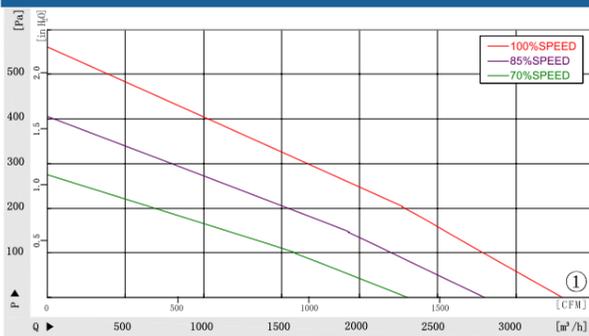

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vs	红 RED	DC48V
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
TACH	白 WHITE	3Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

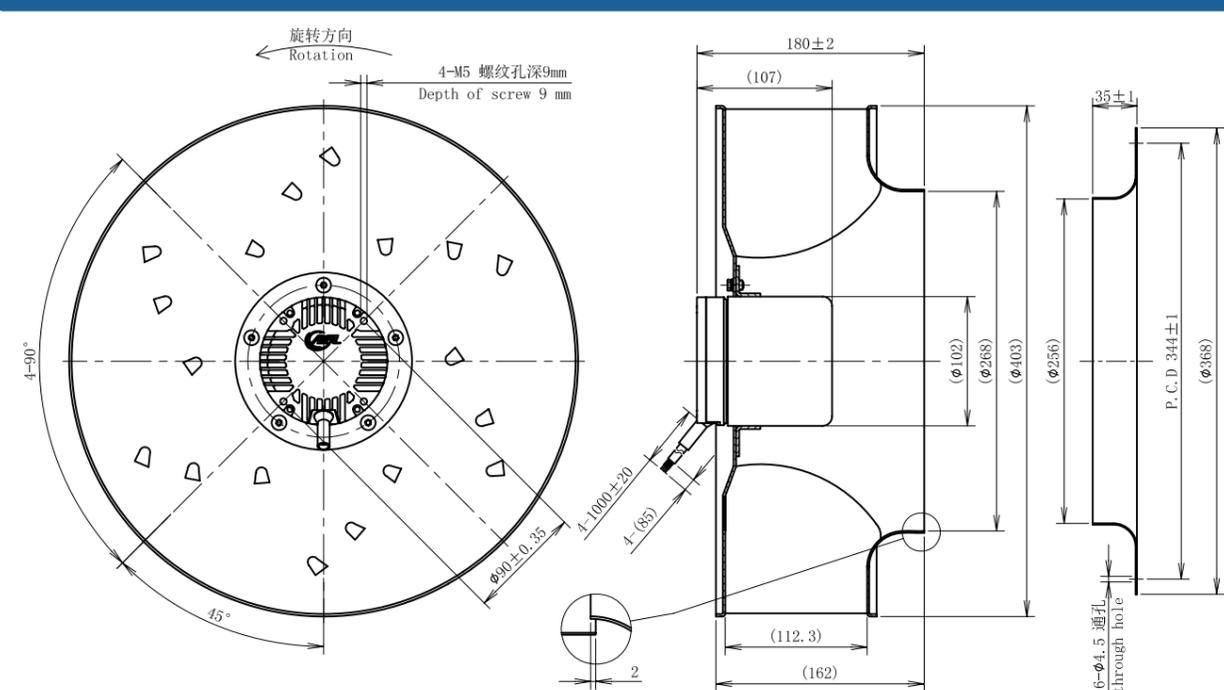



EC前倾单进风风机 $\phi 120$ EC Single Inlet Forward Centrifugal Fans

材 质: PA66 Material: PA66
防护等级: IP44 Type of protection: IP44
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级 Insulation class: B


技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
F3P120-EC072-602	①	220	50/60	1740	30	0.24	57	-25~+60
F3P120-EC072-005	②	220	50/60	2400	70	0.	65	-25~+60

曲线 Curves

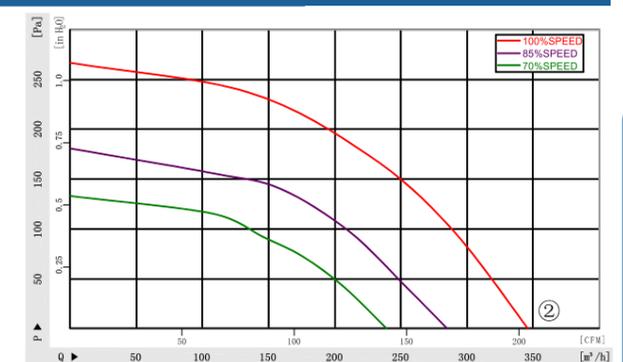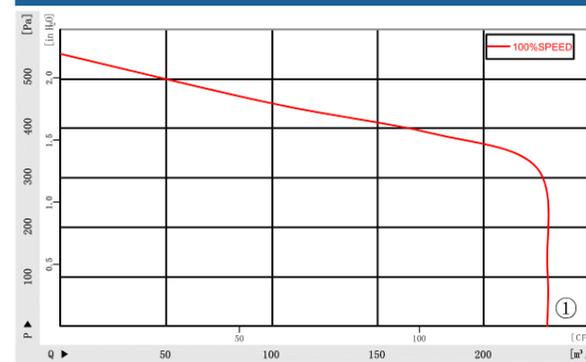

外形尺寸 Dimensions

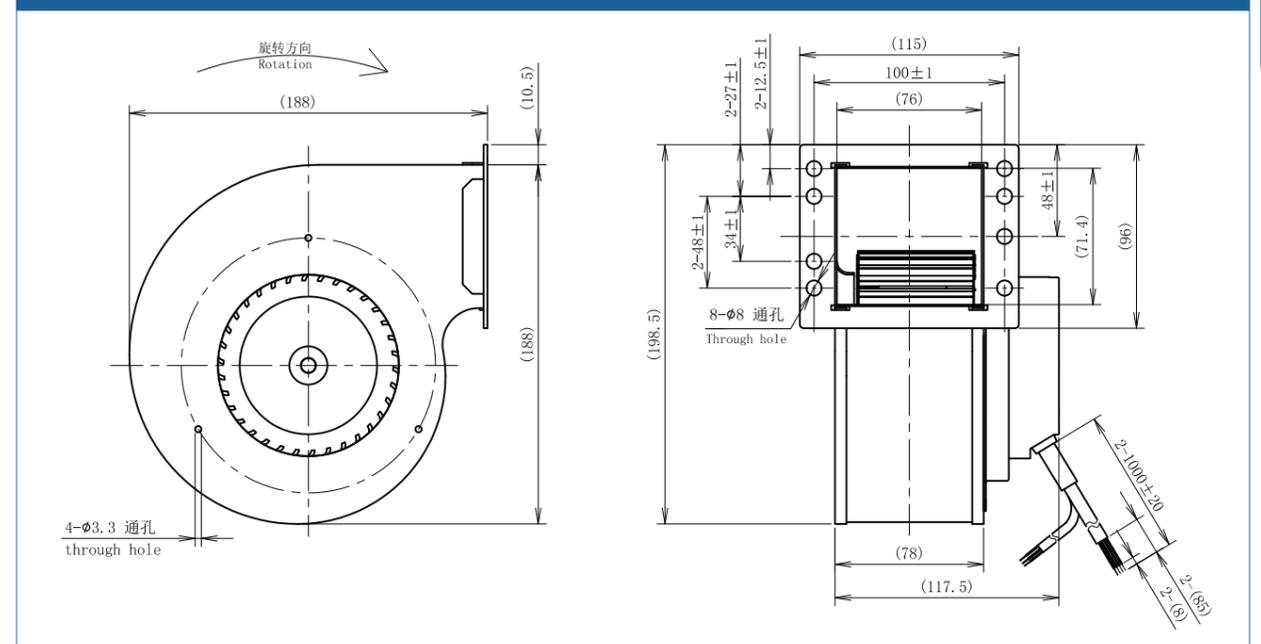



EC前倾单进风风机 Ø120


EC Single Inlet Forward Centrifugal Fans

材 质: PA66	Material: PA66
防护等级: IP44	Type of protection: IP44
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B


技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
F3P120-EC072-606	①	220	50/60	1740	30	0.24	57	-25~+60
F3P120-EC072-001	②	220	50/60	2400	70	0.5	65	-25~+60

曲线 Curves

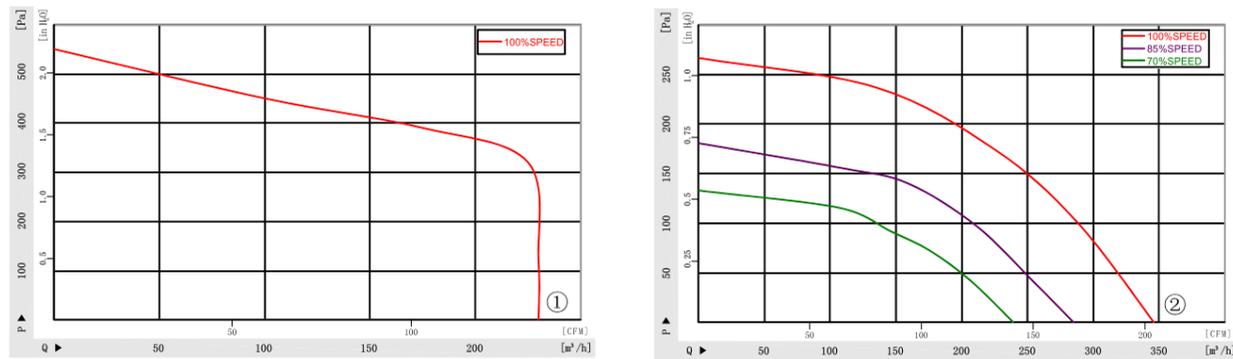

外形尺寸 Dimensions

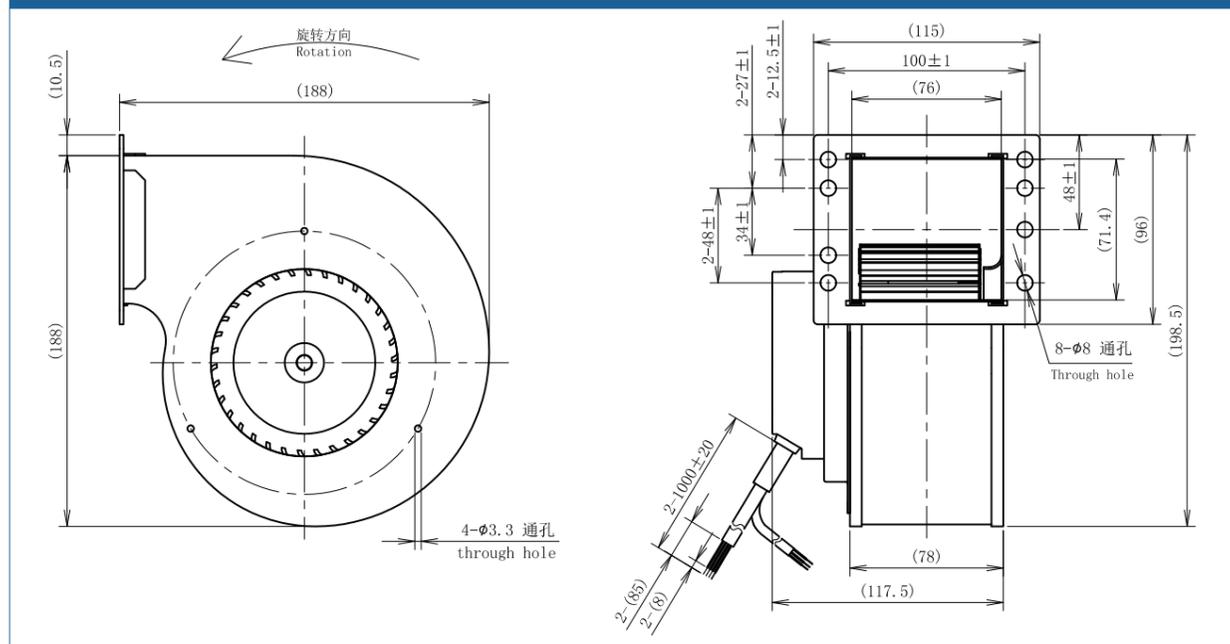

EC前倾单进风风机 Ø133


EC Single Inlet Forward Centrifugal Fans

材 质: PA66	Material: PA66
防护等级: IP44	Type of protection: IP44
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B


技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
F3P133-EC072-600	①	220	50/60	1740	30	0.24	56	-25~+60
F3P133-EC072-002	②	220	50/60	2100	65	0.5	64	-25~+60

曲线 Curves

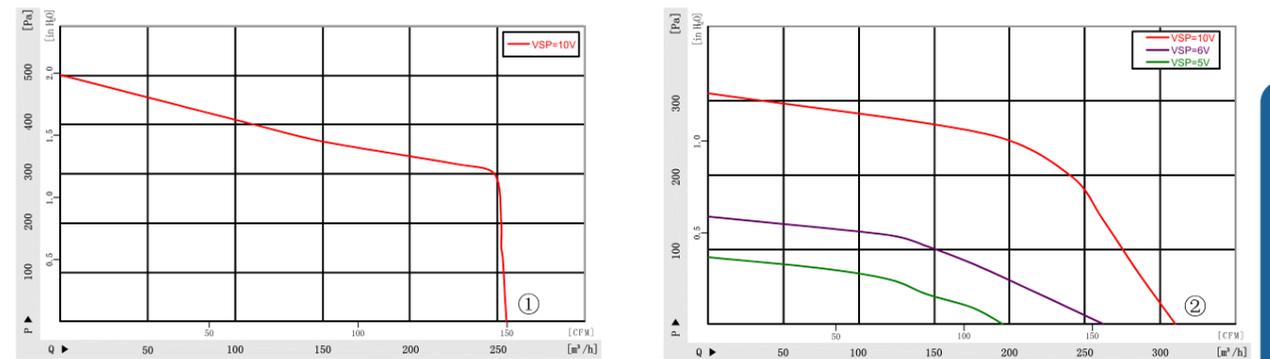

外形尺寸 Dimensions

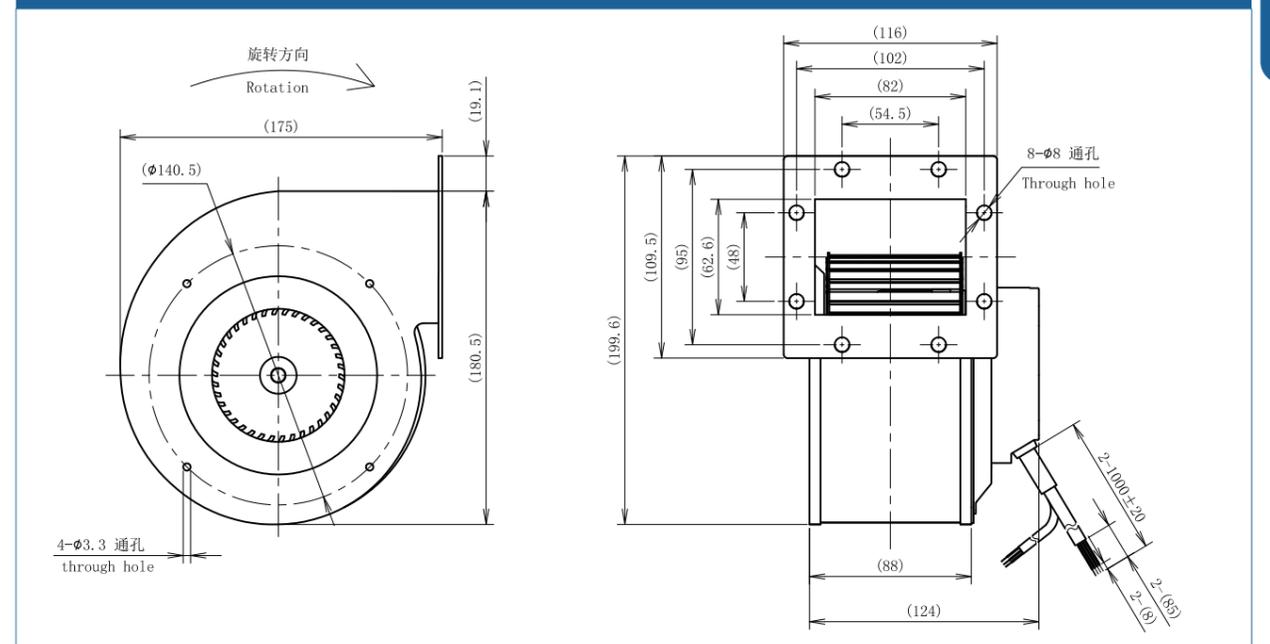




EC前倾单进风风机 $\phi 140$ EC Single Inlet Forward Centrifugal Fans

材 质: PA66	Material: PA66
防护等级: IP44	Type of protection: IP44
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B


技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
F3P140-EC072-600	①	220	50/60	1400	35	0.3	56	-25~+60
F3P140-EC072-100	②	220	50/60	1800	80	0.6	62	-25~+60

曲线 Curves

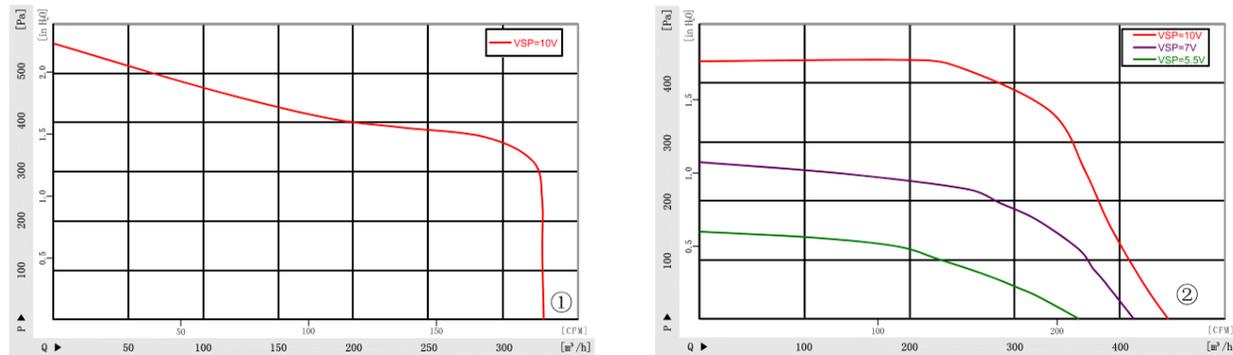

外形尺寸 Dimensions

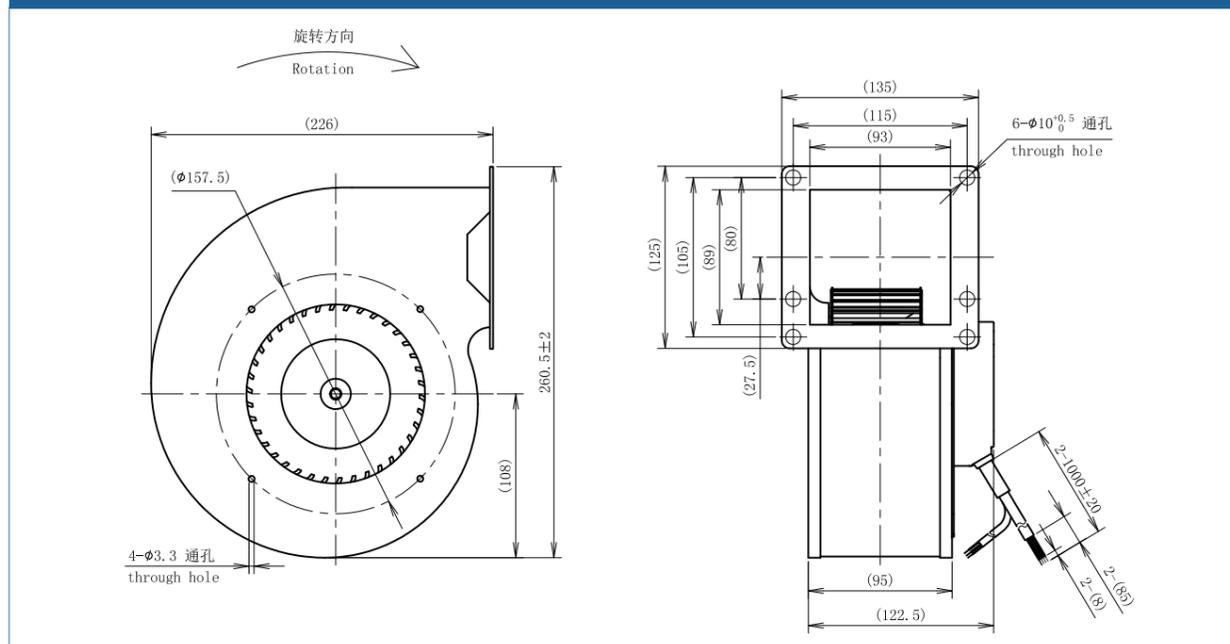


EC前倾单进风风机 $\phi 140$ EC Single Inlet Forward Centrifugal Fans

材 质: PA66	Material: PA66
防护等级: IP44	Type of protection: IP44
认 证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: B级	Insulation class: B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[°C]
F3P140-EC072-603	①	220	50/60	1400	35	0.3	56	-25~+60
F3P140-EC072-001	②	220	50/60	1800	80	0.6	62	-25~+60

曲线 Curves

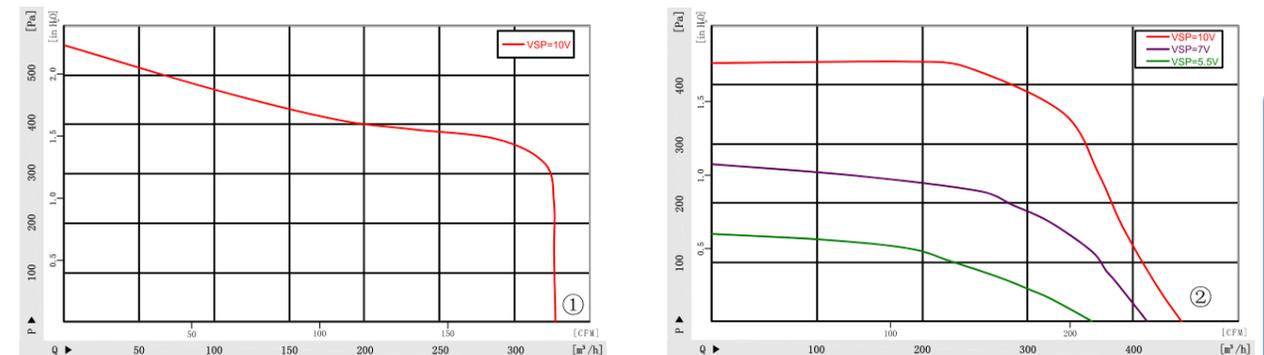

外形尺寸 Dimensions

